


## 日差しを取り入れて 冬、さらに暖かく

室内側ガラスコーティングした高断熱Low-E膜が日射熱を採りこみながらも、室内の暖房熱は外に逃がさないため、冬の寒さが厳しい地域に最適な低放射複層ガラスです。透明で自然な視界を確保し、明るく大きな室内環境づくりが可能です。

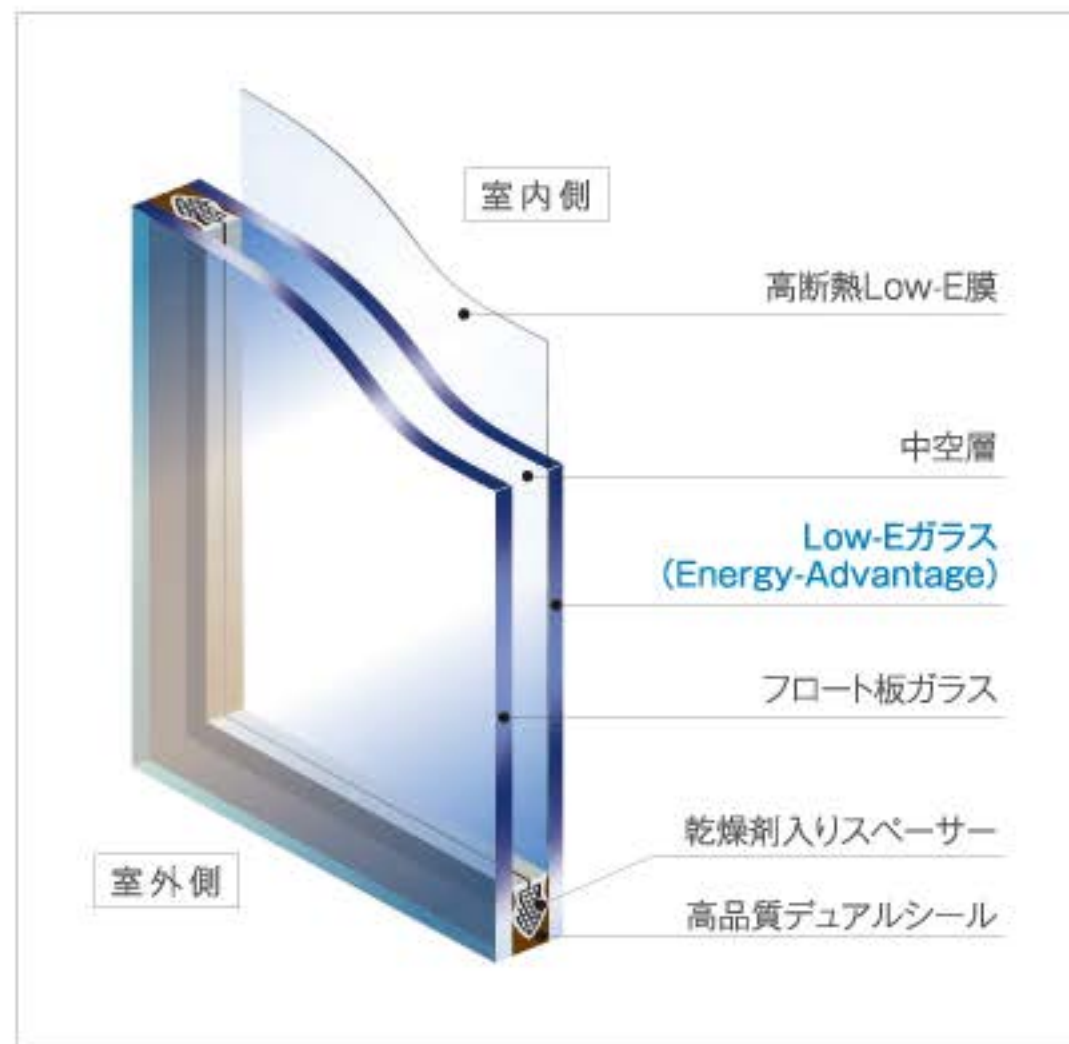

### ■ 室内の暖房熱を外に逃がす割合の比較

※フロート板ガラス(3ミリ)を100とした場合



窓ガラスから逃げる暖房熱を減らすので、部屋の温度が下がりにくく、均一で快適な温度分布を保ちます。

### ■ 透過性



※室内に入る明るさの割合を表しています。

### ■ 色調



この色調見本は印刷のため実際の色と多少異なります。ご採用の際にはサンプルによるご確認をおすすめします。